
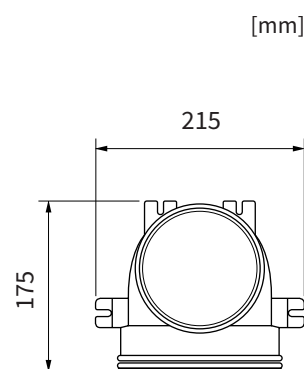
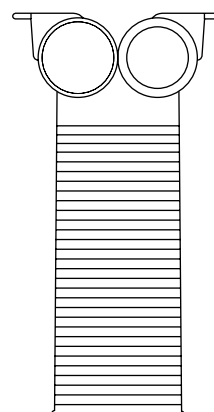
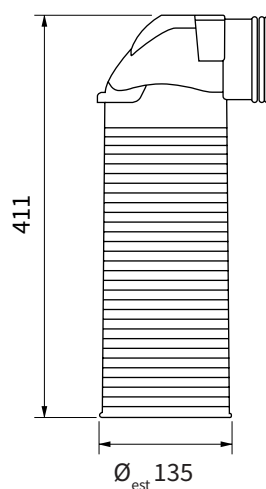
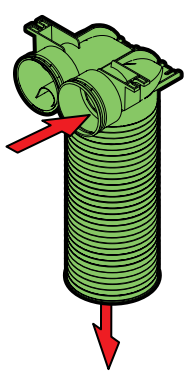
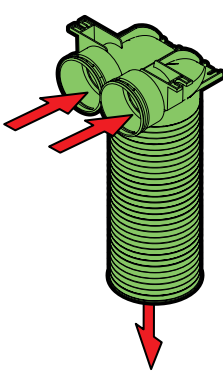
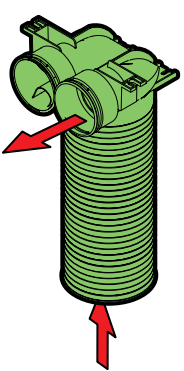


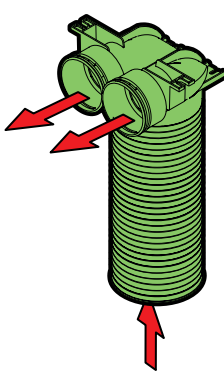

Codice	Descrizione
2412701	Adattatore 90° DN 125 per condotto flessibile circolare DN 75

Adattatore a 90° con doppio attacco DN75 e uscita circolare DN 125.
Accoppiabile con condotto flessibile circolare DN 75.
Costruito in PP antistatico e antibatterico. Fornito con 1 tappo.

Perdita di carico localizzata dell'adattatore

Portata d'aria sul singolo tubo Ø (m³/h)	in immissione		in estrazione	
	a 1 tubo	a 2 tubi	da 1 tubo	da 2 tubi
25	 3,5 Pa	 2,4 Pa (tot 50 m³/h)	 3,1 Pa	 4,0 Pa (tot 50 m³/h)
30	4,7 Pa	3,3 Pa (tot 60 m³/h)	4,1 Pa	5,6 Pa (tot 60 m³/h)
35	6,1 Pa	4,5 Pa (tot 70 m³/h)	5,3 Pa	7,1 Pa (tot 70 m³/h)